
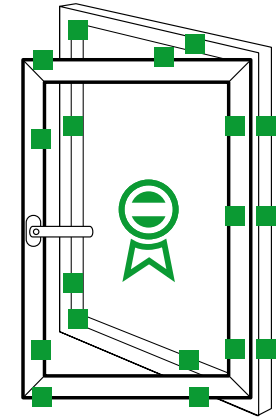
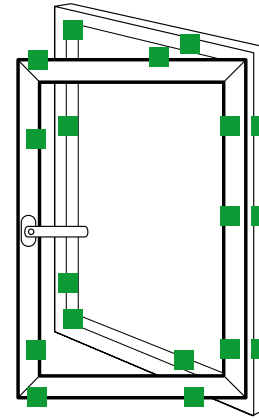


## AUSSTATTUNGSOPTIONEN FÜR SICHERHEITSFENSTER

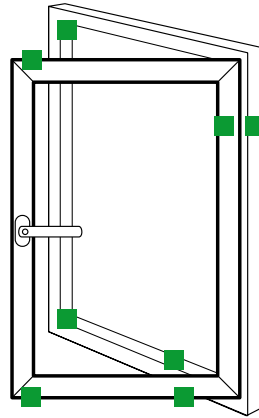

Fenster-Ausstattung		Sicherheitsbeschlag HBI.RELAX 1000	Sicherheitsbeschlag HBI.RELAX 2000	RC 2-gesprühtes Sicherheitsfenster
Beschlag <sup>1)</sup>	Anzahl Pilzkopfverriegelungen & Sicherheits-schließbleche	4	10	10
	Anzahl Pilzköpfe je Eckumlenkung	1	2	2
	Verschraubung in Stahllarmierung <sup>2)</sup>	–	–	✓
	Falzluf-Begrenzer	•	✓	✓
	Anbohrschutz	✓	✓	✓
Fenstergriff	Empfehlung	Fenstergriff mit Sperrtaste	abschließbarer Fenstergriff	abschließbarer Fenstergriff <sup>3)</sup>
	Verglasung	Empfehlung	nach Wunsch	Verbundsicherheitsglas
	Scheiben-Verklebung	•	•	✓
	verschraubte Glasleisten	–	–	✓
Sicherheits-eigenschaft	U <sub>w</sub> -Wert nach DIN ISO 10077-1	Schutz gegen Vandalismus	Schutz gegen einfache Werkzeuge, z.B. Schraubenzieher	Geprüfter Schutz vor Aufbruchversuchen von Gelegenheitstätern mit Werkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keilen.

<sup>1)</sup> Angaben für Außenmaß 1230 x 1480 mm. Die Ausstattung richtet sich nach den Systemvorgaben des Beschlagherstellers und hängt ab vom tatsächlichen Außenmaß.

<sup>2)</sup> Sicherheits-Schließstücke werden in die Stahllarmierung des Blendrahmens verschraubt.

<sup>3)</sup> Vorgeschrieben für die Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627

✓ = serienmäßig | • = auf Wunsch | – = nicht möglich